


LATTY[®] seal U 68



d1 nominal h6	d3 (U) maxi	d4 (U)mini	d6 H 11	d7 H 8	L*	L3	L4	L5 ±0,1	L6 ± 0,1	L8
16	26	28	23	27	28	20	8	2	5	7,5
18	32	34	27	33	30,5	21,5	9	2	5	7,5
20	34	36	29	35	30,5	21,5	9	2	5	7,5
22	36	38	31	37	30,5	21,5	9	2	5	7,5
24	38	40	33	39	32,5	23	9,5	2	5	7,5
25	39	41	34	40	33,5	24	9,5	2	5	7,5
28	42	44	37	43	33,5	23	10,5	2	5	7
30	44	46	39	45	34,5	24	10,5	2	5	7,5
32	46	48	42	48	34,5	24	10,5	2	5	7,5
33	47	49	42	48	34,5	24	10,5	2	5	7,5
35	49	51	44	50	34,5	24	10,5	2	5	7,5
38	54	58	49	56	38	26,5	11,5	2	6	8,5
40	56	60	51	58	39	27,5	11,5	2	6	8,5
43	59	63	54	61	39	27,5	11,5	2	6	8,5
45	61	65	56	63	39	27,5	11,5	2	6	8,5
48	64	68	59	66	39	27,5	11,5	2	6	8,5
50	66	70	62	70	40	27	13	2,5	6	8
53	69	73	65	73	40	27	13	2,5	6	8
55	71	75	67	75	40	27	13	2,5	6	8
58	78	83	70	78	42	28,5	13,5	2,5	6	8
60	80	85	72	80	42	28,5	13,5	2,5	6	8
63	83	88	75	83	45	31,5	13,5	2,5	6	8
65	85	90	77	85	45	31,5	13,5	2,5	6	8
68	88	93	81	90	47	33,5	13,5	2,5	7	8
70	90	95	83	92	47	32	15	2,5	7	8
75	99	104	88	97	47	32	15	2,5	7	8,2
80	104	109	95	105	48	33	15	3	7	8
85	109	114	100	110	48	32	16	3	7	8
90	114	119	105	115	54	38	16	3	8	8
95	119	124	110	120	54	38	16	3	8	8
100	124	129	115	125	54	38	16	3	8	8

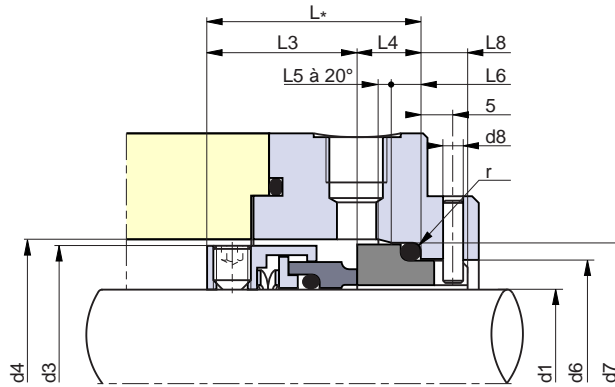

Correspondent à la norme NFE 29991 et DIN 24960 sauf L* qui est inférieure à L1K norme.
d8 (emmanchement serré) : 3 mm de d1 16 à 35 - 4 mm de d1 38 à 100.
r : 1,6 mm de d1 16 à 55 - 2,5 mm de d1 58 à 100.



Complies with NFE 29991 and DIN 24960 except for L* which is less than the L1K in the standards.
Adaptor rings can be supplied if required.
d8 (tight to sleeve) : 3 mm for d1 16 to 35, 4 mm for d1 38 to 100.
r : 1,6 mm for d1 16 to 55, 2,5 mm for d1 58 to 100



Según normas NFE 29991 y DIN 24960 salvo L* que es inferior a la L1K normalizada.
d8 (embutido a presión) : 3 mm para d1 16 a 35, 4 mm para d1 38 a 100.
r : 1,6 mm para d1 16 a 55, 2,5 mm para d1 58 a 100.



Entspricht DIN 24960, außer L* < L1K Norm, Passringe können geliefert werden, bitte bei Bedarf mitbestellen.
d8 (aufgedrückt) : 3 mm bei d1 von 16-35, 4 mm bei d1 von 38-100.
r : 1,6 mm bei d1 von 16-55, 2,5 mm bei d1 von 58-100

LATTY international - 21226 (12/1999)




LATTY[®] international

PLANT & OFFICES :
1, rue Xavier-Latty F28160 Brou - France
Phone:+33(0)2 37 44 77 77 - Fax:+33 (0)2 37 44 77 99
Email : customerservice@latty.com

©LATTY, registered trademark LATTY international



LATTY[®] seal U 68 (diamètre > 100)

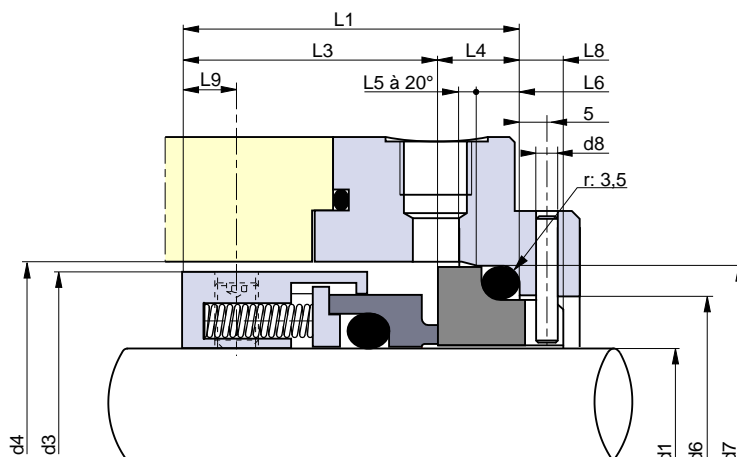

d1 nominal h6	d3 maxi	d4 mini	d6 H11	d7 H8	d8	L1	L3	L4	L5 ± 0,1	L6 ± 0,1	L8	L9
105	133	140	119.4	131.4	4	64	47	17	3	8	8	10
110	138	145	129	140.3	5	62	47	15	3	8	8	10
115	143	150			5	62	47	15			8	10
120	148	155	139	150.3	5	62	47	15	3	8	8	10
125	153	160	143	154.3	5	62	47	15			8	10
130	158	165	147	158.3	5	62	47	15	3	8	8	10
135	163	170			5	62	47	15			8	10
140	168	175	157	168.3	5	62	47	15	3	8	8	10
145	173	180			5	65	47	18			8	10
150	178	185	169	180.3	5	65	47	18	3	8	8	10
155	187	195			5	74	56	18			8	12
160	192	200	179	190.3	5	74	56	18	3	8	8	12
165	197	205			5	74	56	18			8	12
170	202	210	189	200.3	5	74	56	18	3	8	8	12
175	207	215			5	75	56	19			8	12
180	212	220	203	214.3	5	75	56	19	3	8	8	12
185	217	225			5	75	56	19			8	12
190	222	230	213	224.3	5	75	56	19	3	8	8	12
195	227	235			5	75	56	19			8	12
200	232	240	223	234.3	5	75	56	19	3	8	8	12



LATTY[®] international

PLANT & OFFICES :
1, rue Xavier-Latty F28160 Brou - France
Phone: +33(0)2 37 44 77 77 - Fax: +33 (0)2 37 44 77 99
Email : customerservice@latty.com

©LATTY, registered trademark LATTY international

