



Applications


Refolement de liquides alimentaires: vins, bières, lait, huiles, graisses, cidres, jus de fruits, alcools titrant jusqu'à 70%.

Equipements destinés spécialement:

- aux postes de déchargement à quai.
- aux unités de transformation et de conditionnement.
- aux citernes de transport de liquides alimentaires.

Avantages

- Tube blanc de qualité alimentaire et lisse, évitant tout développement microbien.
- Retour au rond après un écrasement accidentel.
- Insensible aux variations de température grâce aux qualités du mélange caoutchouc.
- Excellente résistance aux solutions détergentes et au nettoyage à la vapeur (jusqu'à +130°C pendant plusieurs minutes).
- Revêtement non tachant, résistant à l'abrasion.
- Homologations internationales.

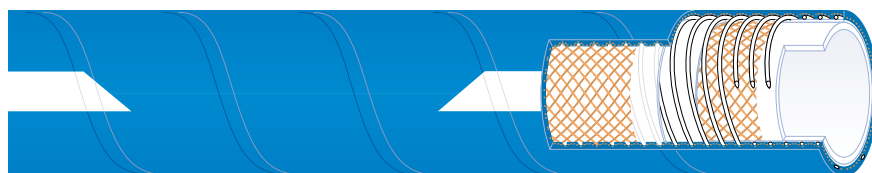

Caractéristiques techniques

Tube: NBR, blanc, de qualité alimentaire, résistant à l'huile, lisse.

Armature: fils synthétiques tressés, avec, pour les $\varnothing \geq 50$ mm, une hélice de renforcement en plastique (PET) noyée dans la paroi.

Revêtement: CR résistant à l'huile et aux intempéries, bleu, aspect grain toile.

Température: -30 °C à +100 °C.

Normes / Homologations:

- Conforme aux directives européennes (GUIDE CEE), et à celles de la législation allemande (BgVV).
- Approuvé par le IANESCO en France.

Raccords et Raccordements

Raccords spécialement adaptés à ces applications et disponibles.
Nous contacter pour plus d'informations.

Ø int. mm	Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm	Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Dépression maxi bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code article	Stock
32,0	-0 / +1	44,0 ± 1,5	15	40	0,7	220	1,00	20	61567	•
	40							61568	•	
38,0	-0 / +1	51,0 ± 1,5	15	40	0,7	265	1,20	20	61569	•
	40							61570	•	
50,0	-0 / +1	66,0 ± 1,5	15	40	0,7	300	1,97	20	61571	•
	40							61572	•	
63,0	-0 / +1	79,0 ± 1,5	15	40	0,7	450	2,38	20	61373	•
	40							61574	•	
75,0	-0 / +1	91,0 ± 1,5	15	40	0,7	525	2,85	20	61575	•
	40							61576	•	
100,0	-0 / +1	117,0 ± 1,5	15	40	0,7	700	3,81	20	61577	•
	40							61578	•	

• = Article en stock.