




Applications

Gaine à usage multiple, y compris le transport de l'air et l'évacuation de la poussière et des gaz.

Convient particulièrement aux aspirateurs domestiques et industriels en raison de sa maniabilité et de son esthétisme.

Avantages

- Légère, robuste et maniable.
- Plis multiples et hélice en acier à ressort conférant une grande flexibilité.
- Ne se coque pas sous un faible rayon de courbure, assurant ainsi un débit maximal.
- Résistance élevée à la rupture et excellente résistance à la flexion alternée grâce aux fils axiaux et hélicoïdaux.
- Paroi double assurant une bonne résistance à l'abrasion.
- Conception très spécifique, produit inégalé.

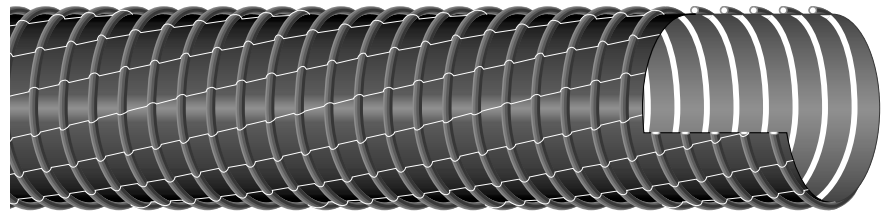

Caractéristiques techniques

Tube: PVC, noir, lisse.

Armature: tissu synthétique posé axialement et hélicoïdalement avec une hélice en acier à ressort gainée de PVC.

Revêtement: PVC, transparent, aspect ondulé.

Température: -5 °C à +80 °C.

Propriétés électriques: non conducteur. Les deux extrémités de l'hélice peuvent être dénudées et reliées au raccord, si la conductibilité électrique est nécessaire.

Ø int. mm	Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm	Pression de service bar	Dépression maxi bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
25,0	0,71 ± 0,03	NS	1,05	0,91	12	0,23	15	85273	•
28,6	0,65 ± 0,03	NS	1,00	0,90	12	0,24	15	85274	•
31,8	0,65 ± 0,03	NS	1,00	0,90	15	0,27	15	85275	•
34,0	0,65 ± 0,03	NS	1,00	0,86	15	0,34	15	70721	1
38,1	0,65 ± 0,03	NS	0,95	0,80	20	0,37	15	85276	•
41,3	0,65 ± 0,03	NS	0,95	0,76	20	0,40	15	85277	•
44,5	0,65 ± 0,03	NS	0,90	0,72	20	0,43	15	85278	2
50,8	0,65 ± 0,03	NS	0,90	0,59	20	0,49	15	85279	•
60,0	0,65 ± 0,03	NS	0,80	0,43	30	0,60	15	84012	1
63,5	0,65 ± 0,03	NS	0,80	0,43	30	0,61	15	200096	•
70,0	0,65 ± 0,03	NS	0,85	0,53	35	0,80	10	70722	1
76,2	0,75 ± 0,03	NS	0,85	0,53	35	0,85	10	85232	3
80,0	0,75 ± 0,03	NS	0,80	0,48	35	0,98	10	85233	3
88,9	0,75 ± 0,03	NS	0,85	0,48	35	0,98	10	85234	1
101,6	0,75 ± 0,03	NS	0,80	0,47	35	1,15	10	85235	•

• = Article en stock.

1 = Hors stock, mini. de commande = 500 m.

2 = Hors stock, mini. de commande = 45 m.

3 = Hors stock, mini. de commande = 30 m.

NS = Non significatif.