


## Applications

Nettoyage hydrodynamique des égouts et nettoyage intensif à l'eau sous pression élevée.

## Avantages

- Performances durables et sûres.
- Excellente résistance à l'abrasion.
- Flexible même à basse température.
- Résistance à la déformation.
- Résistance très élevée à la traction.
- Armature textile.
- Maniable.

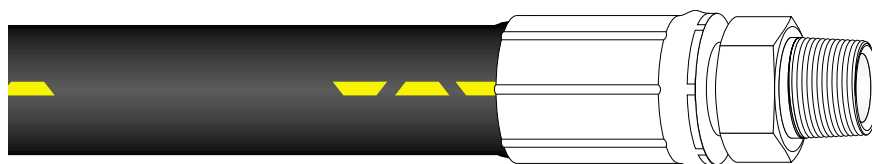

## Caractéristiques techniques

**Tube:** SBR, noir, lisse.

**Armature:** tressée textile.

**Revêtement:** SBR/NBR, noir, lisse.

**Température:** -30 °C à +80 °C.

**Norme / Homologation:** ZH 401/1 (Directives sur les jets de liquides), testé sous pression et certifié DIN 50049.3.1B/ EN 10 204.3.1B.

## Informations complémentaires

Chaque tuyau est livré avec son certificat d'épreuve.

## Raccords et Raccordements

Tous les flexibles sont équipés de raccords femelles - mâles BSP.

Raccords récupérables et raccords sertis disponibles sur demande.

Tous les flexibles sont testés à 300 bar et sont identifiés par un numéro spécifique.

Ø int. mm	Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm	Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
13,0 ± 0,5	6,30 ± 0,5	25,6	200	500	70	0,45	40	3913040	•
							60	3913060	•
							80	3913080	•
							120	3913120	•
19,0 ± 0,6	6,30 ± 0,5	31,6	200	500	95	0,62	40	3919040	•
							80	3919080	•
							100	3919100	•
							120	3919120	•
25,0 ± 0,8	7,15 ± 0,5	39,3	200	500	110	0,88	40	3925040	•
							80	3925080	•
							100	3925100	•
							120	3925120	•
							150	3925150	•
							160	3925160	•
32,0 ± 1,0	7,80 ± 0,6	47,6	200	500	150	1,14	40	3932040	•
							80	3932080	•
							120	3932120	•
							150	3932150	•
							160	3932160	•
							180	3932180	•
38,0 ± 1,0	8,00 ± 0,8	54,0	200	500	180	1,35	120	3938120	•

• = Article en stock.